


Die Baugruppe wird zur Montage mit einem handelsüblichen Kreuzschlitzschraubendreher oder einem Imbusschlüssel in die Kühlungsbohrung eingebracht. Die Endlage der Baugruppe kann beispielsweise durch einen Auswerfer, der in die querlaufende Bohrung eingeführt wird, bestimmt werden. Durch das Anziehen der Schraube wird gleichzeitig der O-Ring als auch der Sprengring gegen die Bohrungswand gedrückt.

| | |
|-----------------|---------|
| O-Ring | Viton |
| Material | Messing |
| Max. Druck | 10 bar |
| Max. Temperatur | 180° C |
| Sprengring | Stahl |

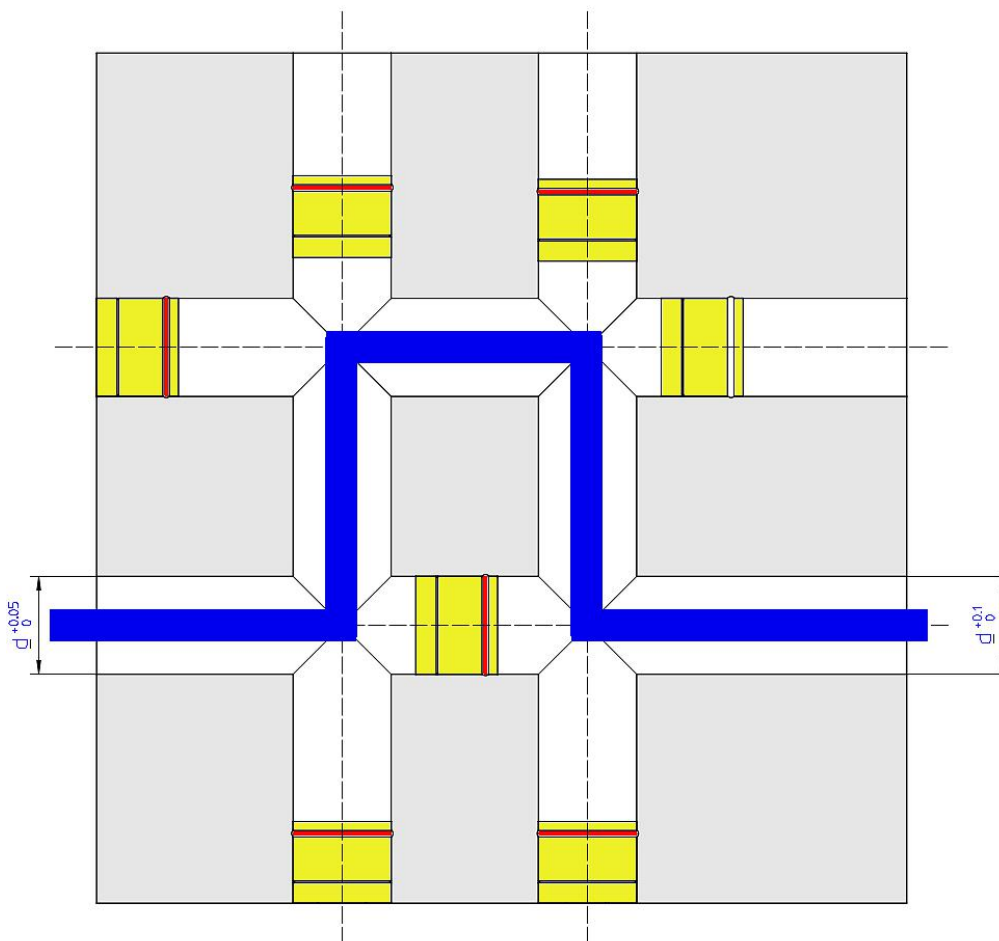

NTEC Normalien GmbH
Postfach 1152
58541 Halver

Alfred-Jung-Straße 10
58553 Halver
Germany

Tel.: +49 2353 66 10 82
Fax: +49 2353 66 12 40

info@ntec-net.de
www.ntec-net.de